


TANK FUEL

STAȚII MOBILE ȘI POMPE PENTRU ALIMENTARE CU CARBURANT • GOVERNMENT-APPROVED MOBILE GAS-OIL TANKS - PUMPS



Acoperis de protecție galvanizat
Galvanised protection roof.

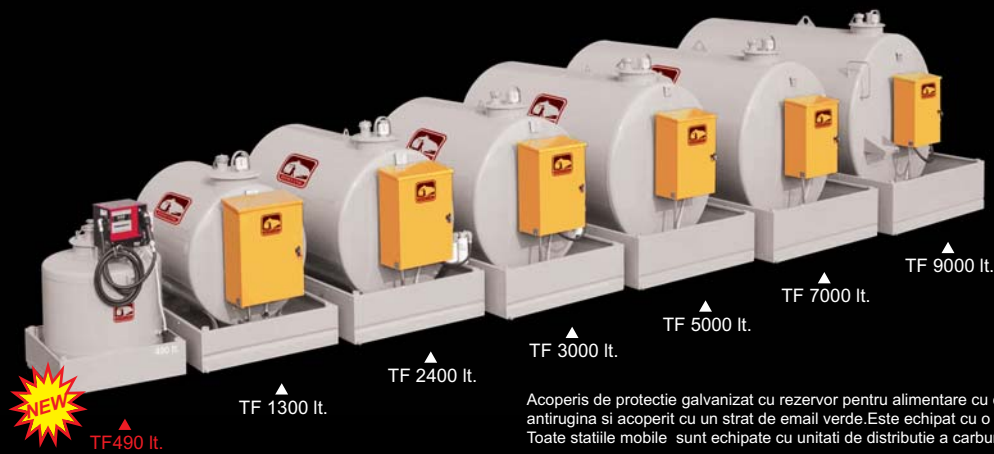

Acoperis de protecție galvanizat cu rezervor pentru alimentare cu carburanți cu forma cilindrică pe axa orizontală, tratat cu un strat antrugina și acoperit cu un strat de email verde. Este echipat cu o cuva de retenție și un acoperis de protecție. Toate stațiile mobile sunt echipate cu unități de distribuție a carburantului montate în cabinete metalice sau cu distribuitori certificați

Certified tanks to deliver fuel with cylindrical horizontal axle, treated with a rust-proof layer and green enamel topcoat. Equipped with containment basin and galvanised protection roof. All mobile container-distributors are equipped with various fuel-delivery units in metal cabinets or certified distributors.

UNITĂȚI MOBILE • DELIVERY UNITS



TF/50 (debit 50 lt./min.)
Electropompă 230/400 Volt.
TF/50 (50 l. min. flow rate) with 230/400Volt.



TF/70 (capacitate 70 lt./min.)
Electropompă 230/400 Volt.
TF/70 (70 l. min. flow rate) with 230/400Volt.



TF/BATERIA (debit 50-60 lt./min.)
Electropompa 12/24 Volți.
TF/BATERIA with 12 or 24 Volt, 50-60 l.min. flow rate motor pump.



TF/M Pompă Manuală Rotativă.
TF/M Manual rotary pump.



TF/Cubo 50 (debit 50 lt./min.)
Electropompă 230 Volți.
TF/Cubo 50 (50 l. min. flow rate) with 230Volt.



Filet cu diametru Ø 400 mm cu ventili de limitare a încărcării (90% din capacitatea geometrică a bazinului) Ø 400 mm, manhole with lockable load, fill-limit valve (90% of rated capacity), vent and level gauge.

DISTRIBUITORI CU CONTROL DE GESTIUNE OMOLOGAȚI CERTIFIED DISTRIBUTORS WITH MANAGEMENT CONTROL



TF/GLM-C - distribuitor pentru folosință privată cu tastatură inclusă și managementul sistemului de distribuție pentru controlul livrării de carburanți (max 50 de utilizatori) prin folosirea unei chei electronice de control sau cod personal (motor alimentat la 230 Volt)

TF/GLM-C with MC electronic head (70, 90 l./min. delivery). Certified distributor for private use with keyboard and included management system to control fuel supplies (50 users max) by means of electronic key or personal code. 230 Volt motor.

TF/GLM-E - distribuitor pentru folosință privată cu Cap Electronic FM (capacitate 70 și 90 l/min), cu tastatură inclusă și managementul sistemului de distribuție pentru controlul livrării de carburanți (max 120 de utilizatori) prin folosirea unei chei electronice de control sau cod personal. Sursa de alimentare la 230 Volt, printer, sistem electronic de măsurare a nivelului combustibilului din rezervor



TF/GLM-E with FM electronic head (70, 90 l./min. delivery). Certified distributor for private use with keyboard and included management system to control fuel supplies (120 users max) by means of electronic key or personal code. 230 Volt motor, printer, electronic fuel tank level gauge.

DISTRIBUITORI OMOLOGAȚI CERTIFIED DISTRIBUTORS



TF/GLM-M - Pompa cu activare automată cu palete capacitate 70 și 90 l/min. Distribuitor certificat pentru folosință privată cu motor alimentat la 230 sau 400 V.

TF/GLM-M with mechanic head (70, 90 l./min. delivery). Certified distributor for private use with 230OR 400 Volt motor.

TF/Quantum - Distribuitor cu cap electronic sau mecanic (50, 80 și 130 l/min) Distribuitor certificat pentru folosință industrială cu carcasa în oțel-inox și pereți vopsiți.



TF-Quantum with mechanic or electronic head (50, 80 and 130 l./min. delivery). Certified distributor for industrial use with stainless steel supporting frame and painted panels.

ES PUMP

DISTRIBUITORI DE COMBUSTIBILI PENTRU FOLOSINȚĂ PRIVATĂ OMOLOGAȚI • CERTIFIED GAS-OIL DISPENSERS FOR PRIVATE USE

Distribuitori de carburant, fie ca rezervoare îngropate sub pamânt, fie în exterior, cu cap mecanic sau electronic.
Caracteristici principale:
- 70 și 90 l/min pompă prevăzută cu pale cu bypass și filtru de aspirație
- Motor de inducție cu protecție termică.
- Litro-metru (ceas pentru lectură) pentru folosință privată
- Filtru separator de apă (N°2 filtru pentru modelul GLM-100)
- Pistol automat cu joncțiune circulară și 4m de tub

Certified distributors to deliver gas-oil both for buried and above-ground tanks, including mechanic or electronic head.
Main features:
- 70 and 90 l./min. flow rate self-priming vane pump (equipped with bypass and suction cloth filter).
- Induction with thermal protection.
- Litre metre for private use.
- Water separator filter. (N. 2 filters on the GLM- 100 model 90 l./min. flow rate).
- Automatic nozzle with rotating junction and 4 m. delivery hose.



GLM-M

GLM-M cap mecanic, model PULSER
Posibilitatea de dotare cu PULSER: un emitor de impulsuri pentru conectarea la un sistem gestional de control al distribuției de carburant. Motor pompa cu curent alternativ disponibil monofaza (230V) și trifaza (400V).

GLM-M Mechanic Head Model. PULSER equipment available: pulser to connecto management systems to control fuel delivery. Alternated Current motor pump available both as single-phase (230V) and Three-phase (400V) motor.

GLM-C

GLM-C Cap electronic MC. Distribuitor de combustibil pentru folosință privată dotat cu unitate centrală electronică (MC) pentru a efectua încărcări rapide și precise de combustibil, folosit doar de către un personal specializat (max 50 coduri de folo-sință) cu memoria locală pentru ultimele 200 de încărcări efectuate, permitând controlarea și verificarea litrilor de combustibil livrați. Motor pompa cu curent alternativ disponibil monofaza (230V).

GLM-C MC Electronic Head Model. Equipped with (MC) electronic unit for quick and precise fuel delivery, which can be used by authorised personnel only (max. 50 PINs) with local memory for the latest 200 fuel deliveries carried out, thus allowing monitoring and checking the amount of litres delivered. Alternated current motor pump; single-phase motor (230V) available.

GLM-E

GLM-E - Cap electronic, dotat cu centrala electronică pentru încărcare rapidă și precizia a combustibilului livrat care poate fi folosită numai de persoane autorizate (max 120 utilizatori) cu o memorie locală pentru ultimele 200 de încărcări efectuate, permitând controlul și verificarea litrilor încarcați. Motor pompa cu curent alternativ disponibil monofaza (230V). Posibilitatea de a descărca date în computer datorită unui soft special (autoinstalare de pe CD). Tipografie locală pentru a tipări factura la finalul încărcării (cu data, ora și utilizatorul) și tiparuri cu detalii de la încărcarea efectuată.

GLM-E FM Electronic Head Model. Equipped with (FM) electronic unit for quick and precise fuel delivery, which can be used by authorised personnel only (max 120 users) with local memory for the latest 200 fuel deliveries carried out, thus allowing monitoring and checking the amount of litres delivered. Alternated current motor pump; single-phase motor (230V) available. Data download to PC is possible thanks to dedicated software (self-installing CD). Local printer to issue end-of-delivery invoice and details, and electronic fuel tank level gauge (standard).



Filtru de apă standard la toate modelele
Water filtre standard for all models



SISTEMUL DE GESTIONARE AL ALIMENTĂRILOR ȘI MONITORIZAREA ACESTORA

Management system for the delivery and monitoring of supplies


EMILMAT (OMOLOGAT)



Sisteme complete și economice pentru gestiunea de parcuri auto private dedicate alimentării cu carburant. Soluții sigure și de încredere pentru controlul alimentării cu carburant în mod automat, 24 ore din 24, 7 zile din 7. Sistemul poate identifica autovehiculul și poate da posibilitatea conducătorului auto de a alimenta de la pompa, păstrează situația tuturor încărcărilor efectuate (pana la 1000 de operațiuni) și are posibilitatea de a printa toate datele pe o factură. Fiecare autovehicul trebuie să fie echipat cu un card de identificare și fiecare conducător auto trebuie să aibă acel card, cu posibilitatea de memorare a fiecărei încărcări, date, ore, codul autovehiculului și al conducătorului auto, kilometric și litri de combustibil livrați


EMILMAT is a complete, reliable and economical system to manage vehicle fleets in private parking lots devoted to the supply of fuel and to monitor automatic refuelling 24 hours a day, 7 days a week, since the system can identify the vehicle and driver and possibly authorise them to refuel from a pump, keep track of all data relating to the operation (up to 1000 deliveries) and provide the possibility to print data on an invoice by means of a dedicated printer. Each vehicle needs to be equipped with an identification microchip card and (upon request) each driver will have a card. The following data are memorised at each delivery: date, hour, vehicle code, driver's code, mileage, delivered litres and tank level.

AMICO 2002 (OMOLOGAT)



Sistem automat de control montat pe un distribuitor pentru folosință privată.

Automatic delivery control system, connected to the fuel dispensers for private use.




Sistem de control al livrării combustibilului montat pe perețele distribuitorului

Delivery control system connected to the frame-tank.


ES-LEVEL indicator magnetic de nivel

ES-LEVEL magnetostrictive level indicator



ES LEVEL - Inovativa sonda modulară magnetostrictivă, de mare precizie, pentru monitorizarea și citirea nivelului de carburant în rezervor în același timp local sau de la distanță. Posibilitatea de management a rezervorului prin cablu, WEB sau GSM. Utilizatorul are un control total al rezervorului, primind informații despre starea lui: nivelul de combustibil, alarmen pentru nivelul min sau max, temperatura, prezența apei. Acest sistem se pretează unei instalări simple atât pentru rezervoarele subterane cât și pentru cele supraterane.

ES LEVEL is the innovative high precision multifunctional level indicator to monitor and read the level of liquid in tanks both in a local and remote way thanks to the possibility of managing the system through the cable connection, WEB or GSM network. In fact users can "telecontrol" the tank from a remote position, receiving information on its state: level of liquids, min. & max. level alarms, temperature, water presence etc. This system is suitable for a simple installation and operation on both underground and above-ground tanks.

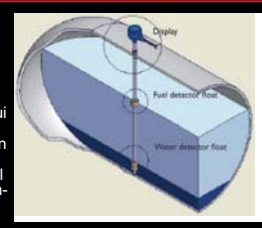



Str. Tampei Nr. 13
Bl. D1 Sc. E ap. 14
Brasov 500271
Romania

office
tel: + 40 268 310 366
fax: + 40 368 814 836
mobil: + 40 728 11 00 00

tehnic
office@romtank.ro
www.romtank.ro

www.romtank.ro

GE TANK

Rezervoare supraterrane pentru depozitarea si aprovizionarea cu combustibili, echipate cu peleta larga de accesorii pentru distributie si alimentarea cu combustibili
Capacitate disponibile : 490, 1300, 2400, 3000, 5000, 7000 si 9000 litri

Above-ground tanks to store and supply gas-oil togenerating sets and heating systems. Equippedwith suitable suction and return fittings. Available capacity: 490, 1,300, 2,400, 3,000, 5,000,7,000 and 9,000 litres.



MINI FUEL 490

Rezervor pentru alimentare cu combustibili, capacitate 490 litri, fabricat din foaie de otel-carbon vopsita.

Tanks to supply fuel.Capacity: 490 l. Manufactured in paintedcarbon steel sheet.

490 ROT – dotat cu pompa cu pale rotative, asigurand un debit de 50 l/min, 3 metri de furtun de alimentare, pistol automat sau manual.

490 ROT: Rotary wing pump with an outputof 50 l / min., supplied with 3-meter-rubber pipe with automatic or manualstop gun at the end.

490 MAN – dotat cu pompa manuala si 2 metri de furtun de alimentare.

490 MAN: Manual piston pump supplied with a 2-meter rubber pipe with end hole



490 MAN

TRASPO®

Containere metalice intermediare pentru transportul carburanților
Intermediate bulk containers approved for transporting fuel (IBC)

TRASPO®-Containere aprobate de catre Ministerul Transporturilor, in conformitate cu normele ADR/RID si anormelor UN. Construit din otel carbon este protejat la exterior de o forma cilindrica pe axa orizontala (Model 380-620-910) si forma cilindrica pe axa verticala (Model 250-450). Vopsite in camp electrostatic. Poate fi furnizat cu pompa manuala sau automata 12-24 curent cu o capacitate de 30-35 sau 55-60 l/min situate intr-un cabinet metalic cu inchizitoare care poate fi realizat in numeroase feluri la cerintele clientilor. Pistol manual sau automat, 5 metri de furtun de alimentare, debitmetru pentru folosire private.

TRASPO®INOX - Realizat in intregime din otel INOX (AISI 304) autorizat pentru transport petrol, Kerosen, combustibil aviatc si diesel. Accesorii suplimentare : cutie din otel inoxidabil; pompa manuala, pistol manual sau automat, furtun de alimentare, debitmetru pentru folosire private; filtru separator apa.

TRASPO® containers, type-approved by the Ministry ofTransport and compliant with the ADR/RID standards, withUN mark. TRASPO® containers are built with carbon steel,and are externally protected by a wire cage. Horizontal (Mod.380-620-910) and a vertical (Mod. 250-450) cylindrical axistanks. They are electrostatically powder coated in a furnace, after undergoing a blasting treatment. TRASPO® can beprovided with a manual or motor-driven pump 12 + 24 DirectCurrent transfer unit with capacity of 30-35 or 55-60 l/min.contained in a furnace-painted metal cabinet with a lock, which can be made in many different version according tothe customer's requirements. Manual or automatic stop gun,cabopress rubber hose 5 m., litre counter for private use. TRASPO 330 INOX Whole manufactured in INOX stainlesssteel (AISI 304) APPROVED FOR TRANSPORTING PETROL, KEROSENE, AVIATION FUEL, AND DIESEL FUEL. Supplementary accessories: Inox stainless steel or varnished cabinet - Manual vane rotary pump - Manual or automatic stop gun - Rubber pipe for petrol - Private use litres counterfor manual pump - Aquacon cartridge filter.



SPEEDY TANK

Platforme omologate pentru transportul de combustibili
Certified deck trailer for the road transport of fuel

Platforme omologate pentru transportul de combustibil, echipate pentru o legatura rapida cu containerele distribuitoare TRASPO MODEL SPEEDY TANK ST1300 (corespunzator TRASPO TFT910 container distributor si TFT620) MODEL SPEEDY TANK ST750 (corespunzator TRASPO TFT450 container distributor) MODEL SPEEDY TANK ST600 (corespunzator TRASPO TFT380, TFT 250 si TFT 330 INOX container distributor)

Speedy Tank consists in a deck trailer suitable for road transport, equipped for the rapid-connection of our TRASPO® model transportablecontainer-distributors, and is always compliantwith the ADR regulation in force. Model: Speedy Tank ST1300 (suitable forTRASPO® TFT910 and TFT620 transportablecontainer-distributor). Model: Speedy Tank ST750 (suitable for-TRASPO® TFT450 trasportable container-distributor).

Model: Speedy Tank ST600 (suitable for-TRASPO® TFT380, TFT250 and TFT330 INOX transportable container-distributor).



RECIPIENTE DIN POLIETILENĂ PENTRU APĂ

Water polyethylene tanks

POLIETILENĂ DE INALTĂ DENSITATE NONTOXICĂ
LINEAR NON-TOXIC HIGH-DENSITY POLYETHYLENE

Rezervoare destinate depozitarii apei potabile pentru consum civil, apei destinata consumului industrial si prevenirii incendiilor, apei de ploaie si apei reziduala.

Tanks suitable to store drinking water for civil purposes, water reserves for industrial and fire prevention purposes, rain water and wastewater collection. All tanks come with top hatch with screw lid.

Rezervoare supraterrane
Above-ground tanks

De format cilindric orizontal, cilindric vertical, cubic (capacitate : de la 100 pana la 16000 de litri)

Horizontal cylindrical, Vertical cylindrical, cubic, etc. (capacity from 100 to 16000 litres).



Rezervoare subterane
Underground tanks

Tip BUNKER (capacitate : de la 100 pana la 10000 Litri.

BUNKER (capacity from 500 to 10000 litres).



Tip modular LOMBRICO (capacitate : de la 5000 la 50000 Litri)

LOMBRICO Modular tanks (capacity from 5000 to 50000 litres).

